

# ropimex®



## Sichtschutz-Systeme


HealthCare - seit 1976




desinfizierbar  
waschbar



desinfizierbar  
waschbar

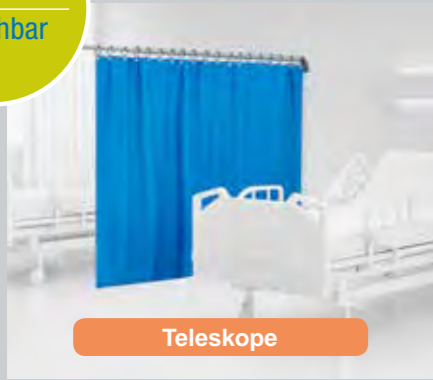

Teleskope

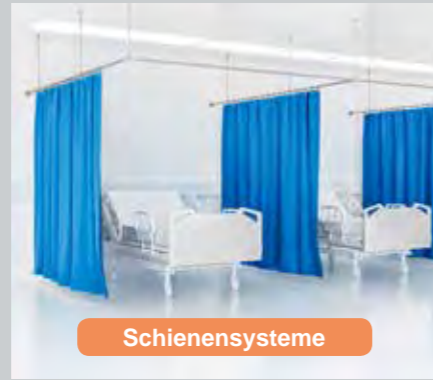

Schienensysteme



Teleskopkabinen



Fahrgestelle


desinfizierbar



Faltwände



Paravents

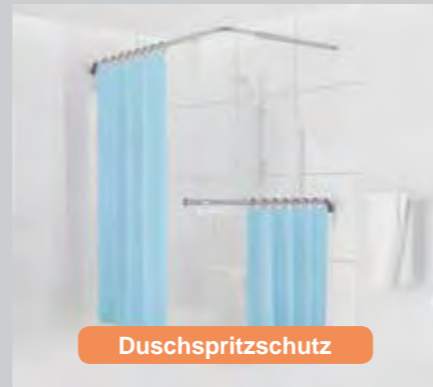

Duschspritzschutz



Vorhänge

desinfizierbar  
waschbar

desinfizierbar  
waschbar

Teleskope, Teleskoparme ..... 4 - 13

Teleskophalterungen ..... 14 - 15

Mobilschirme ..... 16 - 17

Vario-Schienensystem ..... 18 - 21

Vorhänge ..... 22 - 25

desinfizierbar

Faltwände ..... 26 - 39

Paravents ..... 40 - 45

Duschspritzschutz / Teleskopkabine ..... 46 - 47

Wir über uns / Zertifikate  
Stoffmusterkarten ..... 48 - 49

## ropimex® HyGentle®

### Produktdesign und Materialkomposition für ein Höchstmaß an Hygiene

#### Produktdesign:

Hygiene beginnt mit der Konstruktion. Ecken, Winkel oder für die Reinigung und Desinfektion ungünstige Geometrien werden soweit wie möglich vermieden.

#### Materialkomposition:

Die Reinigungs-/Desinfektionsfähigkeit der zur Herstellung des Produktes erforderlichen Materialien steht bei deren Auswahl im Vordergrund. Ziel ist die Verbesserung der Reinigung und die Reduzierung der mikrobiologischen Belastung. Poröse, saugende Oberflächen gilt es zu vermeiden.

#### Reinigung und Desinfektion:

Wir testen und dokumentieren die Materialien

unserer Produkte auf deren naturgemäße Verkeimung. Ebenso dokumentieren wir die Reinigbarkeit und Desinfizierbarkeit mit handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.

#### Geprüfte Sicherheit:

ropimex®-Produkte entsprechen den höchsten Sicherheitsstandards. So tragen die Teleskope einschließlich der Fahrgestelle sowie das Vario-Schienensystem vom deutschen TÜV das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.


#### CE - Medizinprodukt

ropimex®-Produkte entsprechen den Anforderungen an die regulatorischen Vorgaben für Medizinprodukte.



# Ideal fürs ganze Haus

- 1 Duschspritzschutz und Butterfly-Paravent
- 2 Teleskope
- 3 Teleskopkabine
- 4 faltwände wandmontiert/fahrbar
- 5 Schienensystem
- 6 faltwand DIVI max, fahrbar
- 7 Butterfly-Paravent und Teleskop
- 8 Paravents

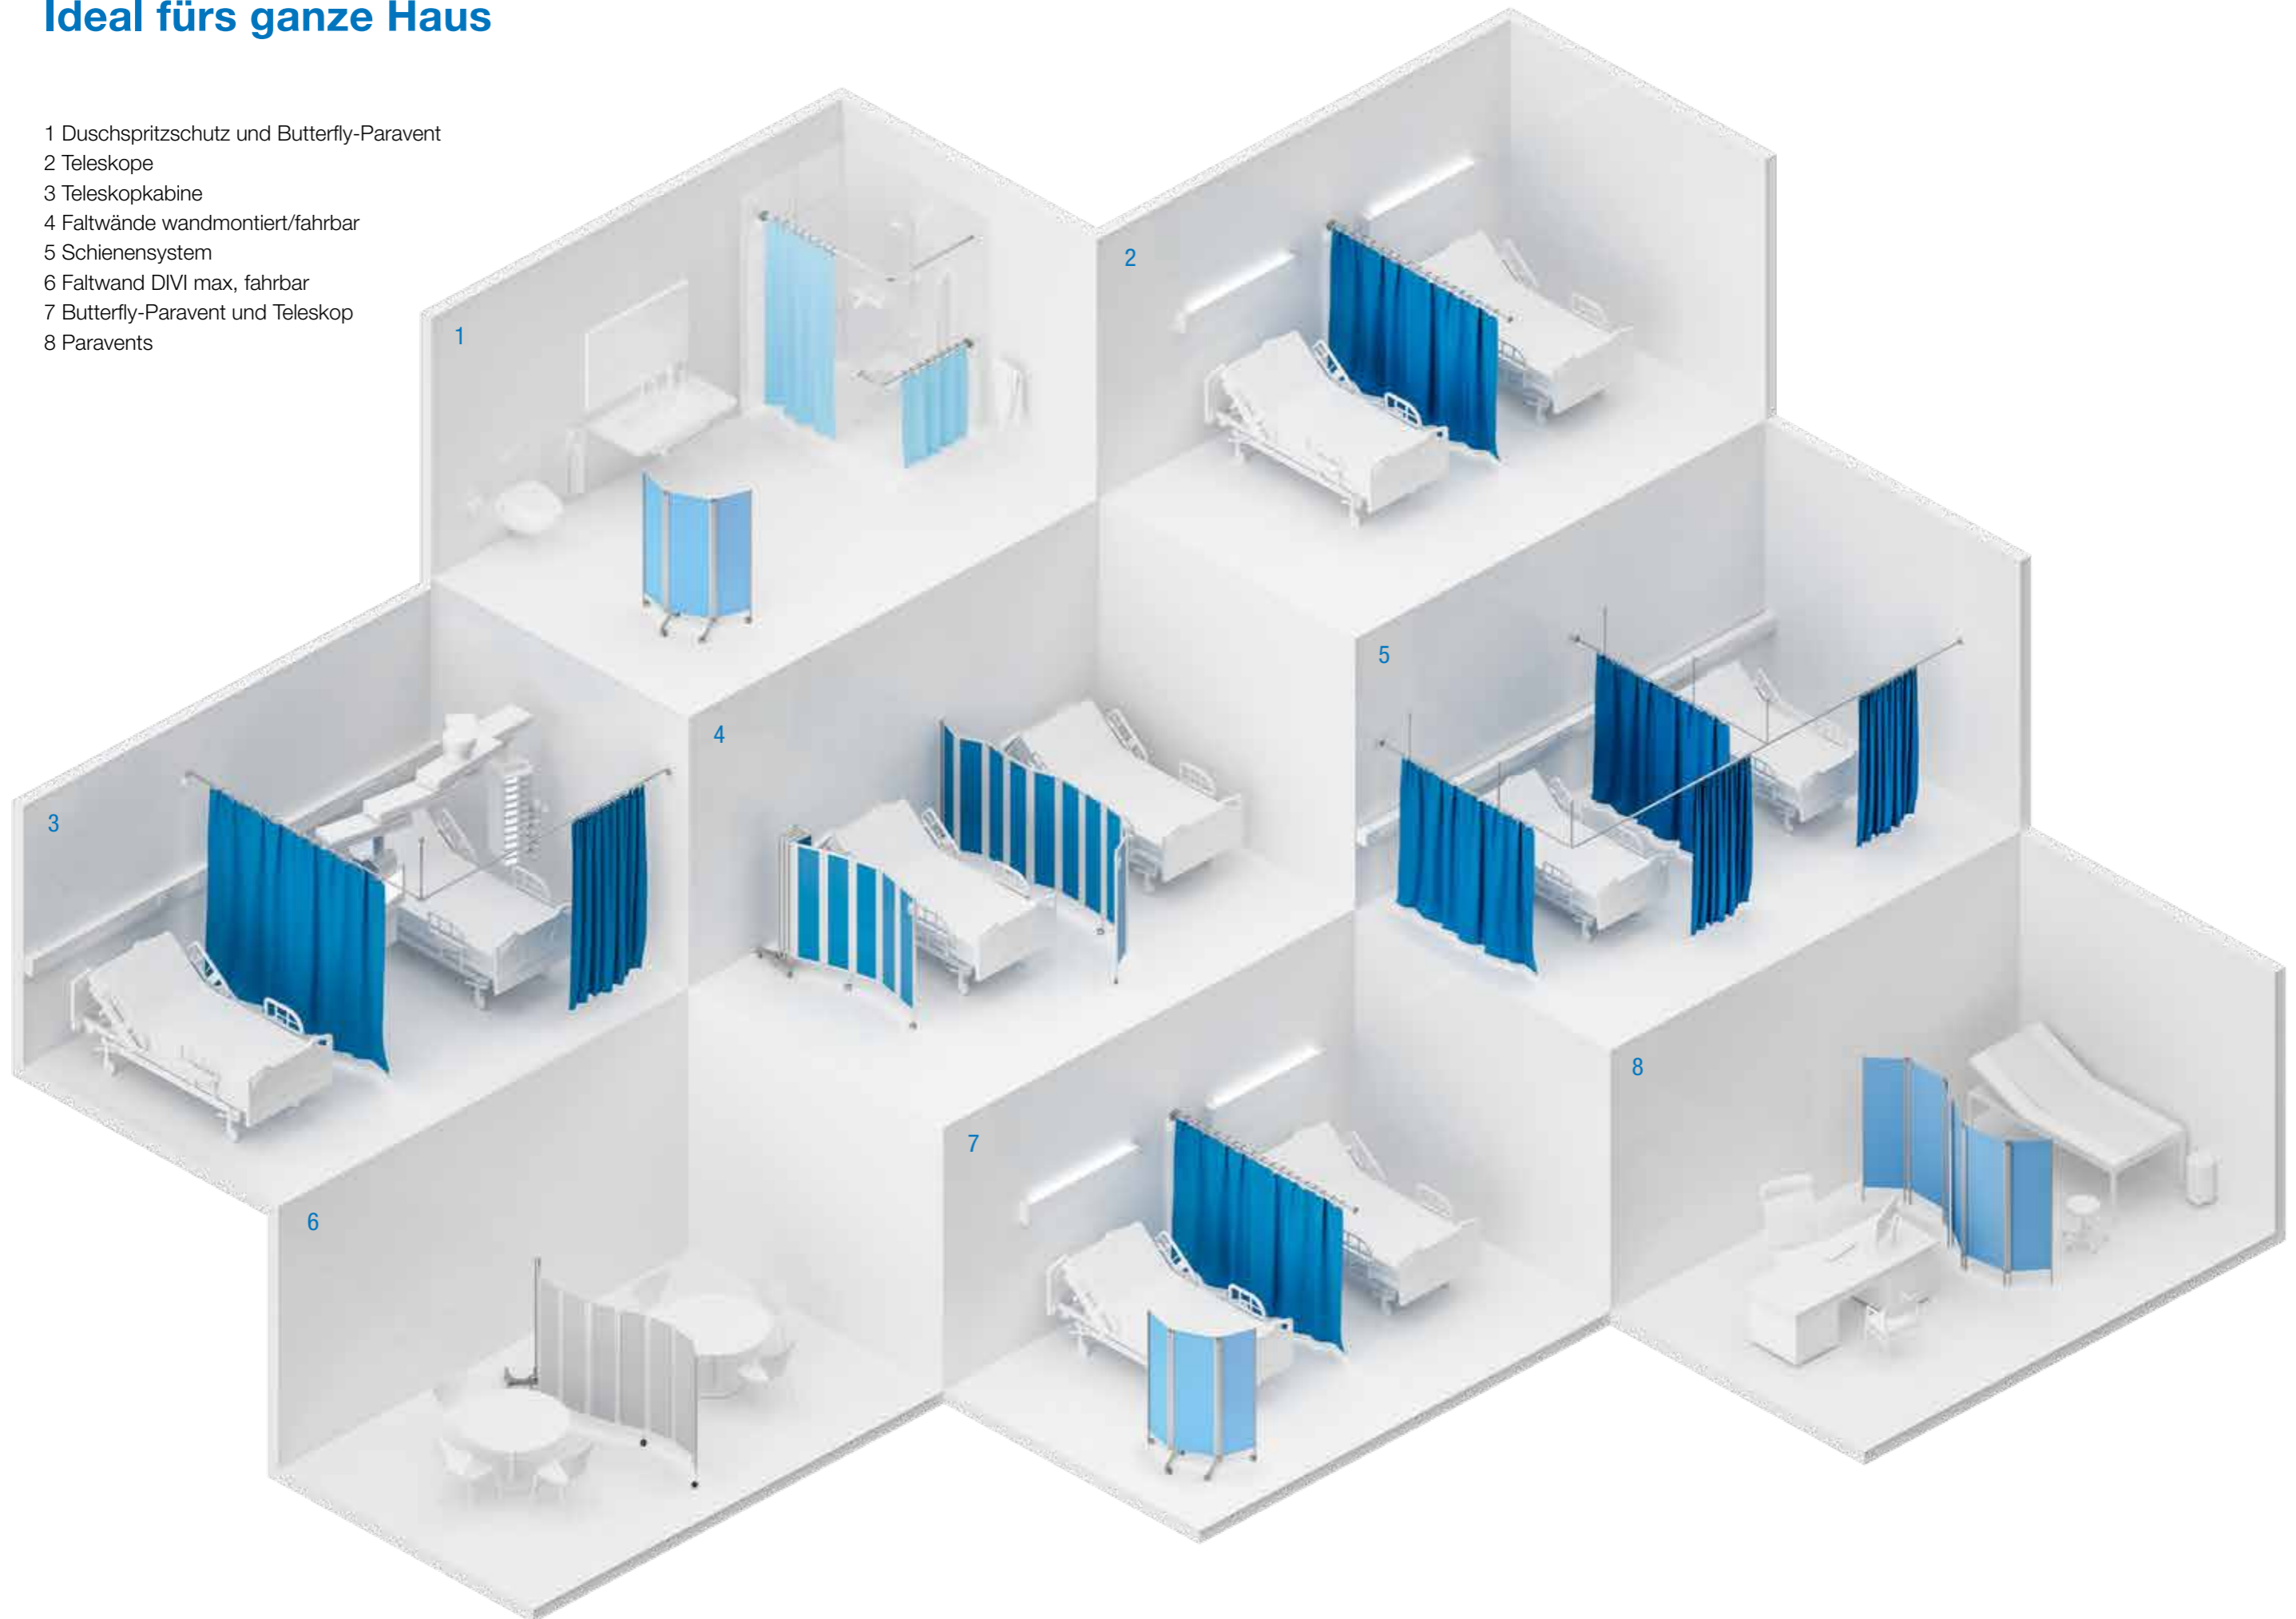



# Teleskope der neuen Generation



## ropimex® HyGentle®: Produktdesign und Materialkomposition für ein Höchstmaß an Hygiene

Die ropimex®-Teleskope der neuen Generation sind optimiert in Handhabung, Reinigung und Desinfektion mittels nahtlos integrierter Mechanik und besonders glatten, hygiene-freundlichen Oberflächen. ropimex®-Vorhänge, waschbar und desinfizierbar runden das Hygienekonzept ab.



1  
Glatte Teleskoprohre und Rundungen für eine hygiene-freundliche Oberfläche.  
RTS / RTI



2  
Abknickmechanik nahtlos integriert.  
RTI



3  
Integrierte Stop-Mechanik für die Vorhangringe  
RTI



4  
Endstück mit Arretierung – fixiert Teleskop in Ruhestellung  
RTI



5  
Bei Belastung klinken sich die Vorhangringe aus den Ösen der Vorhänge aus und vermeiden somit Verletzungen und Beschädigungen am System.  
VR

Cleanique®  
**nahtfreier**  
Hygienevorhang  
siehe Seite 25



Direkt zum Produktvideo



# Teleskope



Über Sachen, die an der Wand hängen, kann man nicht stolpern. Darum ropimex®-Teleskope, die Abschirmung, die nur da ist, wenn sie gebraucht wird. Nach Gebrauch einfach zusammenschieben und zur Wand drehen. Sie finden wieder Ihr gewohntes Raumbild vor.




# Teleskope RTS

schwenkbar  
- freitragend -




empfohlene Vorhänge (siehe S. 22-25)

Trevira®CS Bioactive

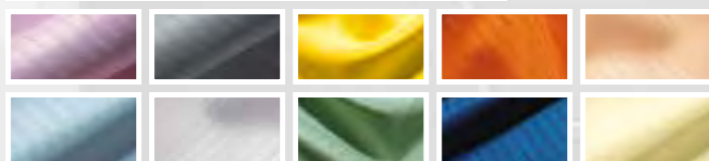

Cleanique®

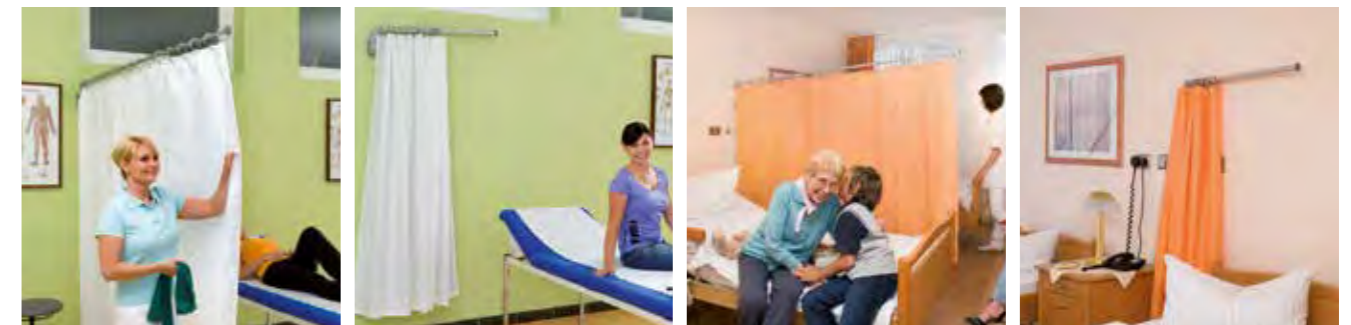


RTS-Modelle in der Arztpraxis

RTS-Modelle im Alten- und Pflegeheim

Mit einem Teleskop können mehrere Betten, die zuvor mit Halterungen ausgestattet wurden, bedient werden.

## RTS: Teleskop, schwenkbar, freitragend

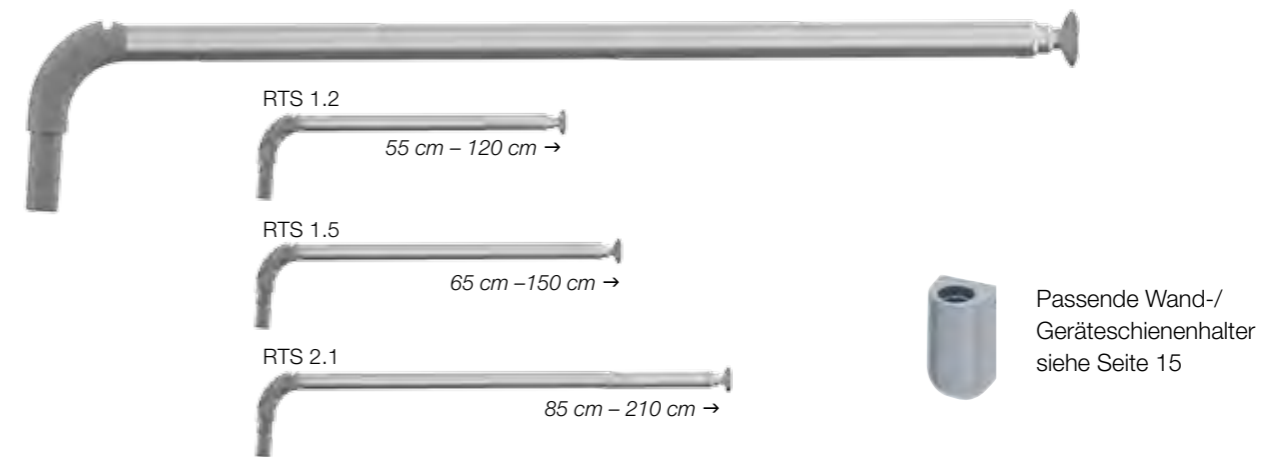

### Material

ropimex® - Teleskope bestehen aus eloxiertem Aluminium, hochwertigen, glasfaserverstärkten Kunststoffen. Leicht zu reinigen und zu desinfizieren.



Modell	Teleskopauszug	Gewicht	Ringe	empfohlene Vorhänge (siehe S. 22-23)
RTS 1.2	120 cm	0,5 kg	10	TCS 121, TCS 122, TCS 123, CQ 121, CQ 122
RTS 1.5	150 cm	0,6 kg	13	TCS 151, TCS 152, TCS 153, CQ 151, CQ 152
RTS 2.1	210 cm	0,7 kg	17	TCS 211, TCS 212, TCS 213, CQ 211, CQ 212

## VR: Vorhangringe



ropimex®-Vorhangringe gehören stets zum Lieferumfang der Teleskope, Teleskoparme und Teleskopkabinen. Vorhangringe können auch einzeln geliefert werden. Standardfarbe grau.



Bei Belastung klinken sie sich aus den Ösen der Vorhänge aus und vermeiden somit Verletzungen und Beschädigungen am System.




# Teleskope RTI

abknickbar  
und schwenkbar  
- freitragend -




- Teleskope desinfizierbar
- Vorhänge mit Desinfektionsmittel waschbar

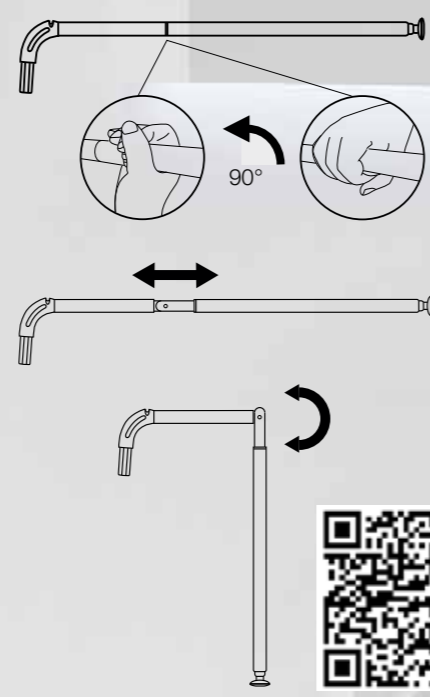


Direkt zum Produktvideo

### empfohlene Vorhänge (siehe S. 22-25)

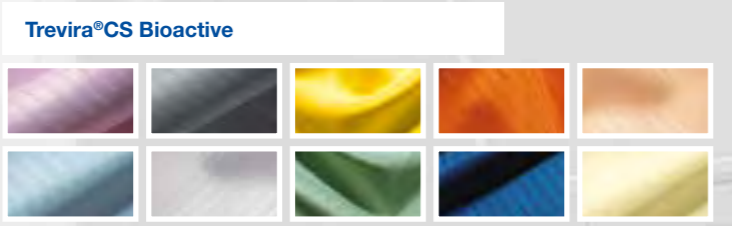

RTI-Modelle im Mehrbettzimmer ....  
... und auf der Intensivstation  
Mit einem Teleskop können mehrere Betten, die zuvor mit Halterungen ausgestattet wurden, bedient werden.

### RTI: Teleskop, abknickbar und schwenkbar, freitragend

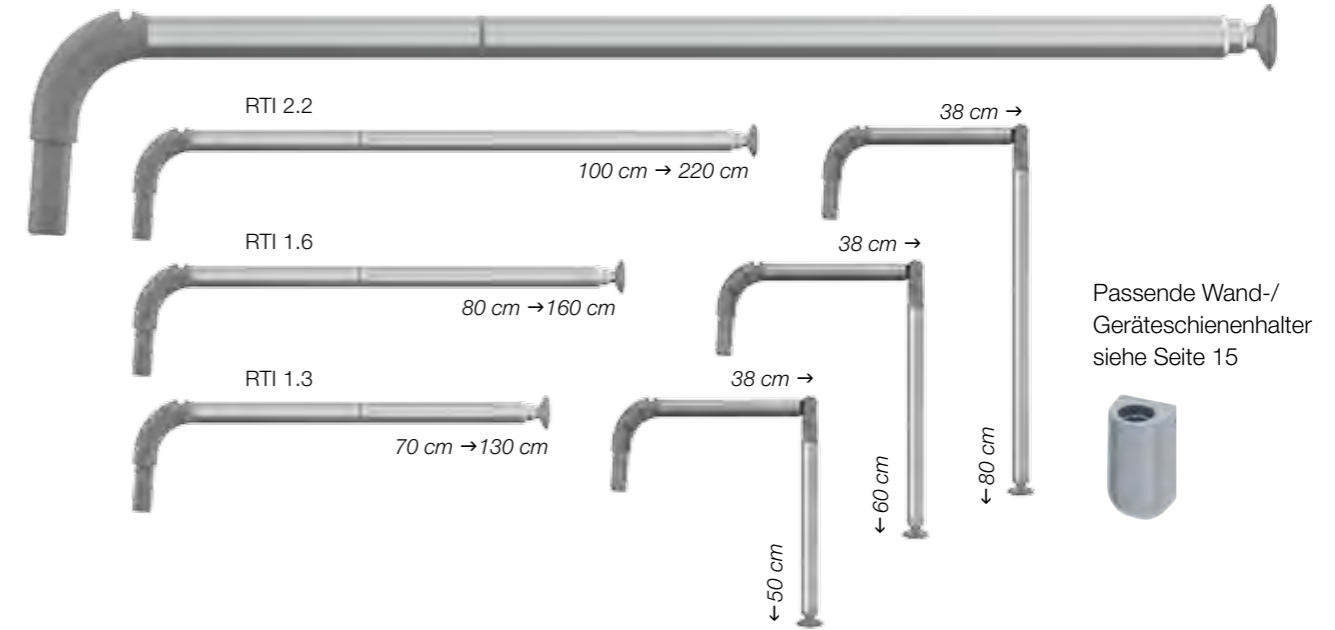

**Material**  
ropimex® - Teleskope bestehen aus eloxiertem Aluminium, hochwertigen, glasfaserverstärkten Kunststoffen. Leicht zu reinigen und zu desinfizieren.



Modell	Teleskopauszug	Gewicht	Ringe	empfohlene Vorhänge (siehe S. 22-23)
RTI 1.3	130 cm	0,6 kg	10	TCS 121, TCS 122, TCS 123, CQ 121, CQ 122
RTI 1.6	160 cm	0,7 kg	13	TCS 151, TCS 152, TCS 153, CQ 151, CQ 152
RTI 2.2	220 cm	0,8 kg	17	TCS 211, TCS 212, TCS 213, CQ 211, CQ 212

### VR: Vorhangringe



ropimex®-Vorhangringe gehören stets zum Lieferumfang der Teleskope, Teleskoparme und Teleskopkabinen. Vorhangringe können auch einzeln geliefert werden. Standardfarbe grau.



Bei Belastung klinken sie sich aus den Ösen der Vorhänge aus und vermeiden somit Verletzungen und Beschädigungen am System.

# Teleskope RTH


abknickbar und schwenkbar mit Haken  
- nicht freitragend -



Teleskope desinfizierbar


Vorhänge mit Desinfektionsmittel waschbar

In Verbindung mit einem höhenverstellbaren Deckenstativ RST oder mit einem Gegenlager (GL) erreichen Sie mit dem längsten Teleskoparm RTH 350 eine Abschirmungslänge von 350 cm. Mit den RTH-Modellen und den Deckenstativen teilen Sie jeden Raum, so wie Sie es wünschen.

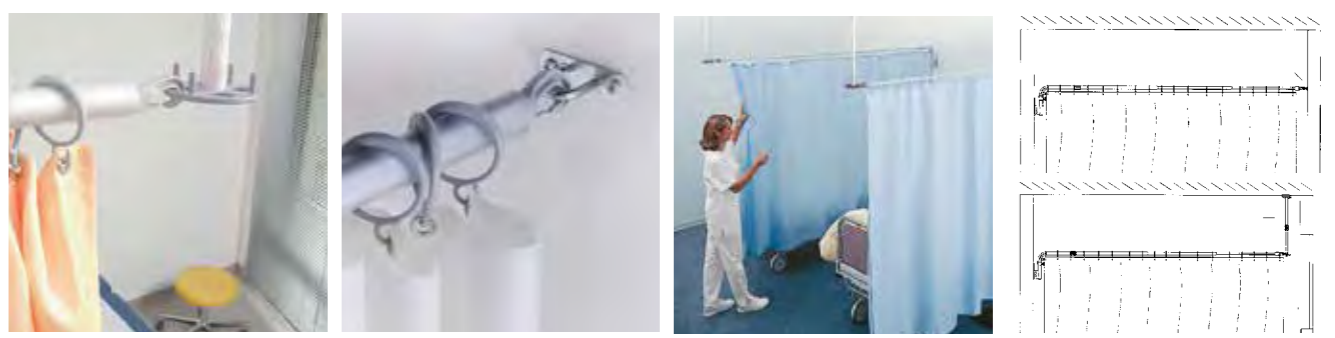

Kann das GL nicht montiert werden, z.B. am Fenster, setzt man ein Deckenstativ ein

## RTH: Teleskop, abknickbar und schwenkbar

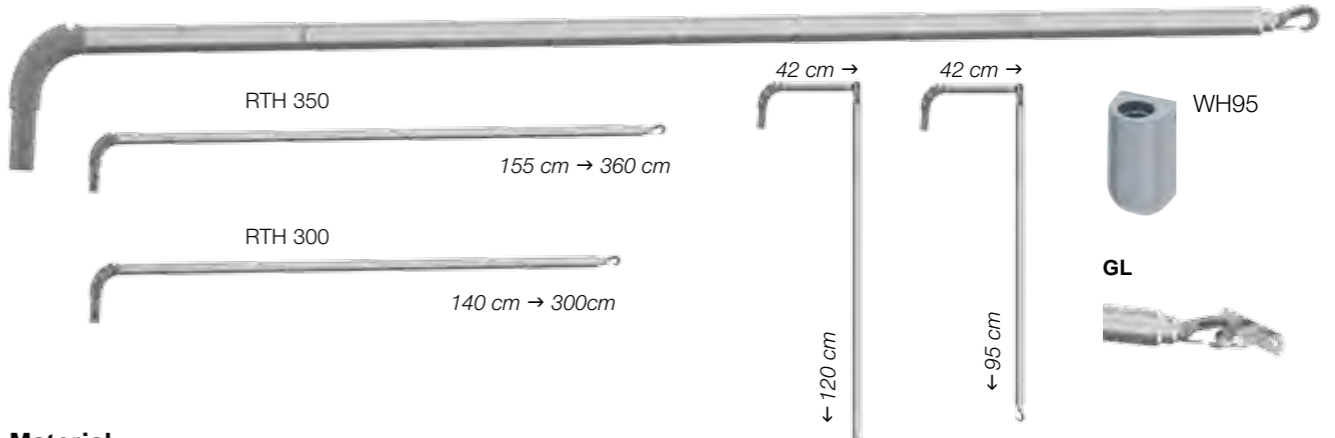


**Material**  
ropimex® - Teleskope bestehen aus eloxiertem Aluminium, hochwertigen, glasfaserverstärkten Kunststoffen. Leicht zu reinigen und zu desinfizieren.



Modell	Teleskopauszug	Gewicht	Ringe	Vorhänge	Wandhalter
RTH 300	300 cm mit Haken am distalen Ende	1,0 kg	25	TCS 330	WH 95 mit Gegenlager GL
RTH 350	350 cm mit Haken am distalen Ende	1,1 kg	30	TCS 390	WH 95 mit Gegenlager GL

## RST: verstellbare Deckenstative

Modell	Auszug	Raumhöhe
RST 4	45 - 75 cm	245 - 275 cm
RST 8	75 - 135 cm	275 - 335 cm
RST 10*	110 - 200 cm	335 - 400 cm

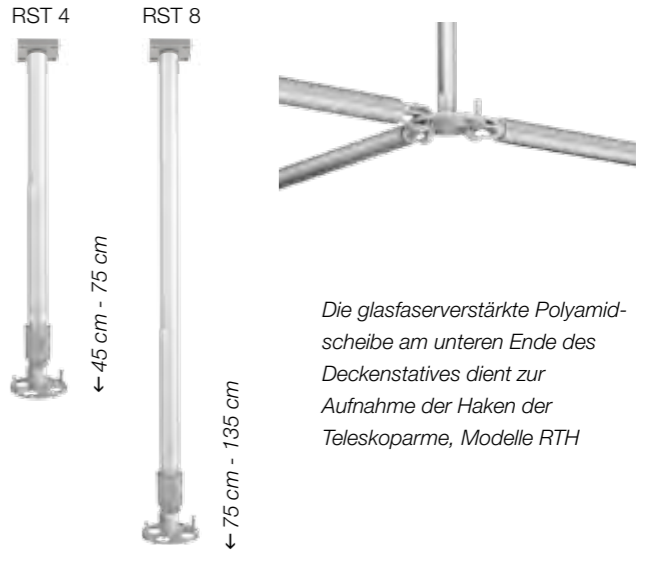

\*ohne Abbildung



# Teleskophalterungen

WH-Wandhalterungen  
GSH-Halterungen für  
Geräteschienen



## WH: Wandhalterungen für Teleskope



Modell		Maße
WH 95	Wandhalter für alle Teleskope, Alu-Druckguss, Schrauben verdeckt, justierbar zum Ausgleich von Wandunebenheiten, farbbeschichtet, Farben weiß (RAL 9010), signalgrau (RAL 7004)	Höhe 10 cm Breite 6 cm
WH	Wandhalter für alle Teleskope	Höhe 16,5 cm Breite 6 cm
WH/LA	Wandhalter zur Überbrückung von Versorgungskanälen bis 15 cm	Höhe 16,5 cm Breite 6 cm
WH/F	Wandhalter mit Kordelschraube	Höhe 16,5 cm Breite 6 cm

## GSH: Teleskophalterungen für Geräteschienen




Modell		Maße
GSH/F	Teleskophalter für Geräteschiene 25/10 mm, Befestigung mittels Klemmschraube	Höhe 13,5 cm Breite 4 cm
GSH/N	Teleskophalter für Geräteschienen, wandgestützt, höhenverstellbar	Höhe 55 cm Breite 5 cm
GSH/DK	Teleskophalter mit „Doppelklaue“ für Geräteschienen, höhenverstellbar	Höhe 55 cm Breite 5 cm
GSH/95	Teleskophalter für Geräteschienen, Neigung justierbar	Höhe 10 cm Breite 6 cm
GSH/V	Teleskophalter für Senkrechtrohre, max. 38 mm Rohrdurchmesser, Neigung justierbar	Höhe 10 cm Breite 13 cm

# Mobilschirm




Der Mobilschirm '95 ist in wenigen Sekunden betriebsbereit und schnell wieder in Parkposition. Seine Leichtgängigkeit, sein geringes Gewicht und die hohe Stabilität garantieren eine einfache Handhabung.

Der Mobilschirm, mit einem oder zwei Teleskopen ausgestattet, ist ideal für die mobile Abschirmung z.B. bei der Flurbelegung, in Mehrbettzimmern, in der Ambulanz oder am Gyn.-Stuhl.

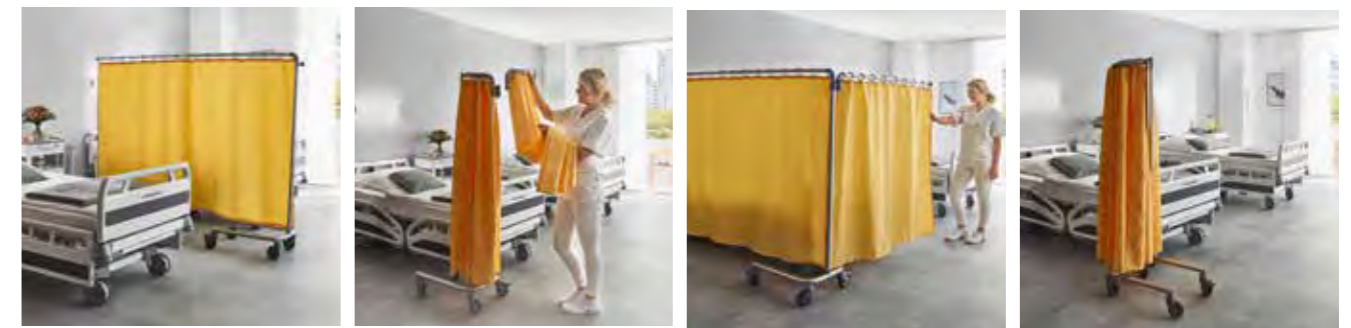


Mobilschirm '95 mit einem bzw. zwei Teleskopen in der Anwendung *Mobilschirm '95 mit zwei Teleskopen In Parkposition*

## FG95 Fahrgestell

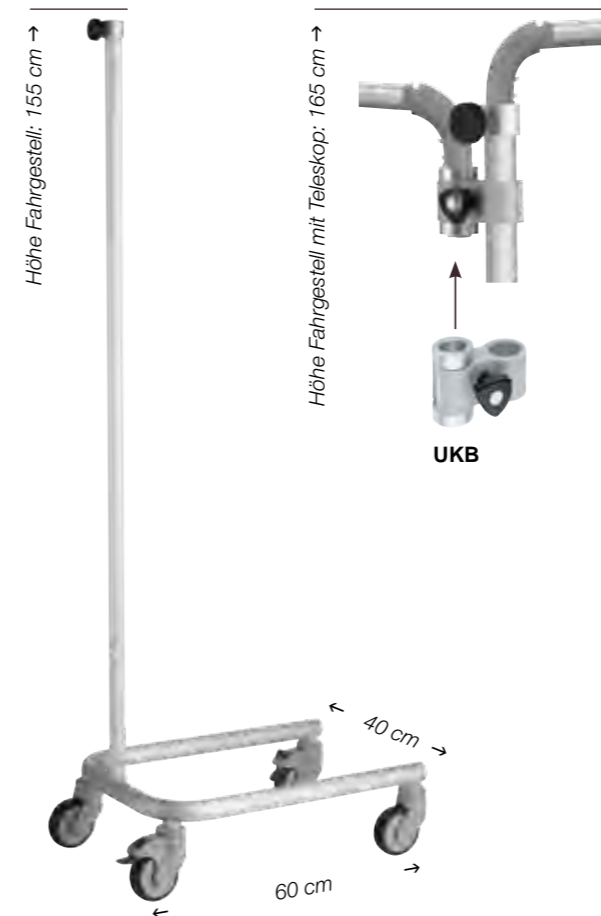

Modell	
FG95	<b>Fahrgestell</b> , 155x60x40 cm (H/T/B), 4 Rollen ø 100 mm, 2 Rollen davon feststellbar. Aluminium eloxiert, glasfaserverstärktes Polyamid, korrosionsgeschützt, desinfizierbar.
LA	Elektrisch leitfähige Rollen gegen Aufpreis.
UKB	Universalklaue zur Aufnahme eines zweiten Teleskops. In das Fahrgestell FG 95 können alle Teleskope der Modellreihen „RTI“ eingesetzt werden.

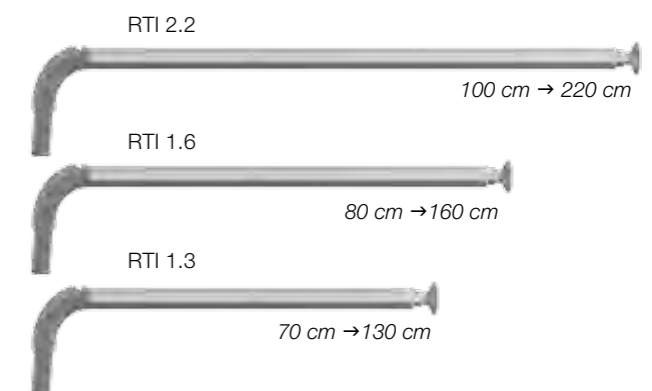

## Wir empfehlen folgende Ausstattung



Modell	Mit einem Teleskop	Auszug	Vorhänge
RTI 2.2	Teleskop abknickbar	220 cm	TCS 212, CQ 212
Modell	Mit zwei Teleskopen	Auszug	Vorhänge
RTI 2.2	Teleskop abknickbar, (verwendbar nur im Fahrgestell, nicht für die UKB-Klaue geeignet)	220 cm	TCS 212, CQ 212
RTI 1.6	Teleskop abknickbar	160 cm	TCS 152, CQ 152
RTI 1.3	Teleskop abknickbar	130 cm	TCS 122, CQ 122
UKB	Universalklaue zum Einsatz eines zweiten Teleskops, Teleskope: RTI 1.3, RTI 1.6		



# Vario Schienensystem **RVS**



In der Aufnahme



Montage über Sturz


**Ein System – jede Menge Möglichkeiten!  
Schräge Wände? Spitze Winkel? Kein Problem!**

Wir liefern Wandanschlüsse, die sich stufenlos um bis zu 180 Grad verstellen lassen – und quasi jede Asymmetrie in der Architektur ausgleichen. Umzug oder Renovierung: Das Schienensystem ist so konzipiert, dass es sich jederzeit neuen Anforderungen anpasst.



**empfohlene Vorhänge** (siehe S. 22-25)

**Trevira®CS Bioactive**

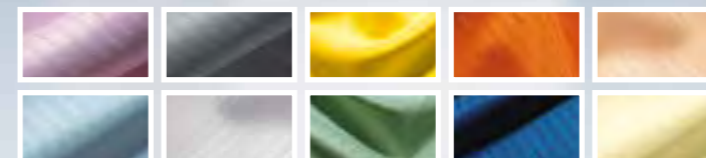

**Cleanique®**





# Vario Schienensystem **RVS**




- schnell montiert
- mega-variabel
- langlebig

## Einfache Bestellung: Skizze genügt!

Erstellen Sie einfach eine handgezeichnete, vermaßte Skizze der gewünschten Raumaufteilung, tragen Sie die Breiten- und Längenmaße ein und geben Sie die Raumhöhe und die gewünschte Durchgangshöhe an.

Wir stellen Ihnen das System komplett zusammen.

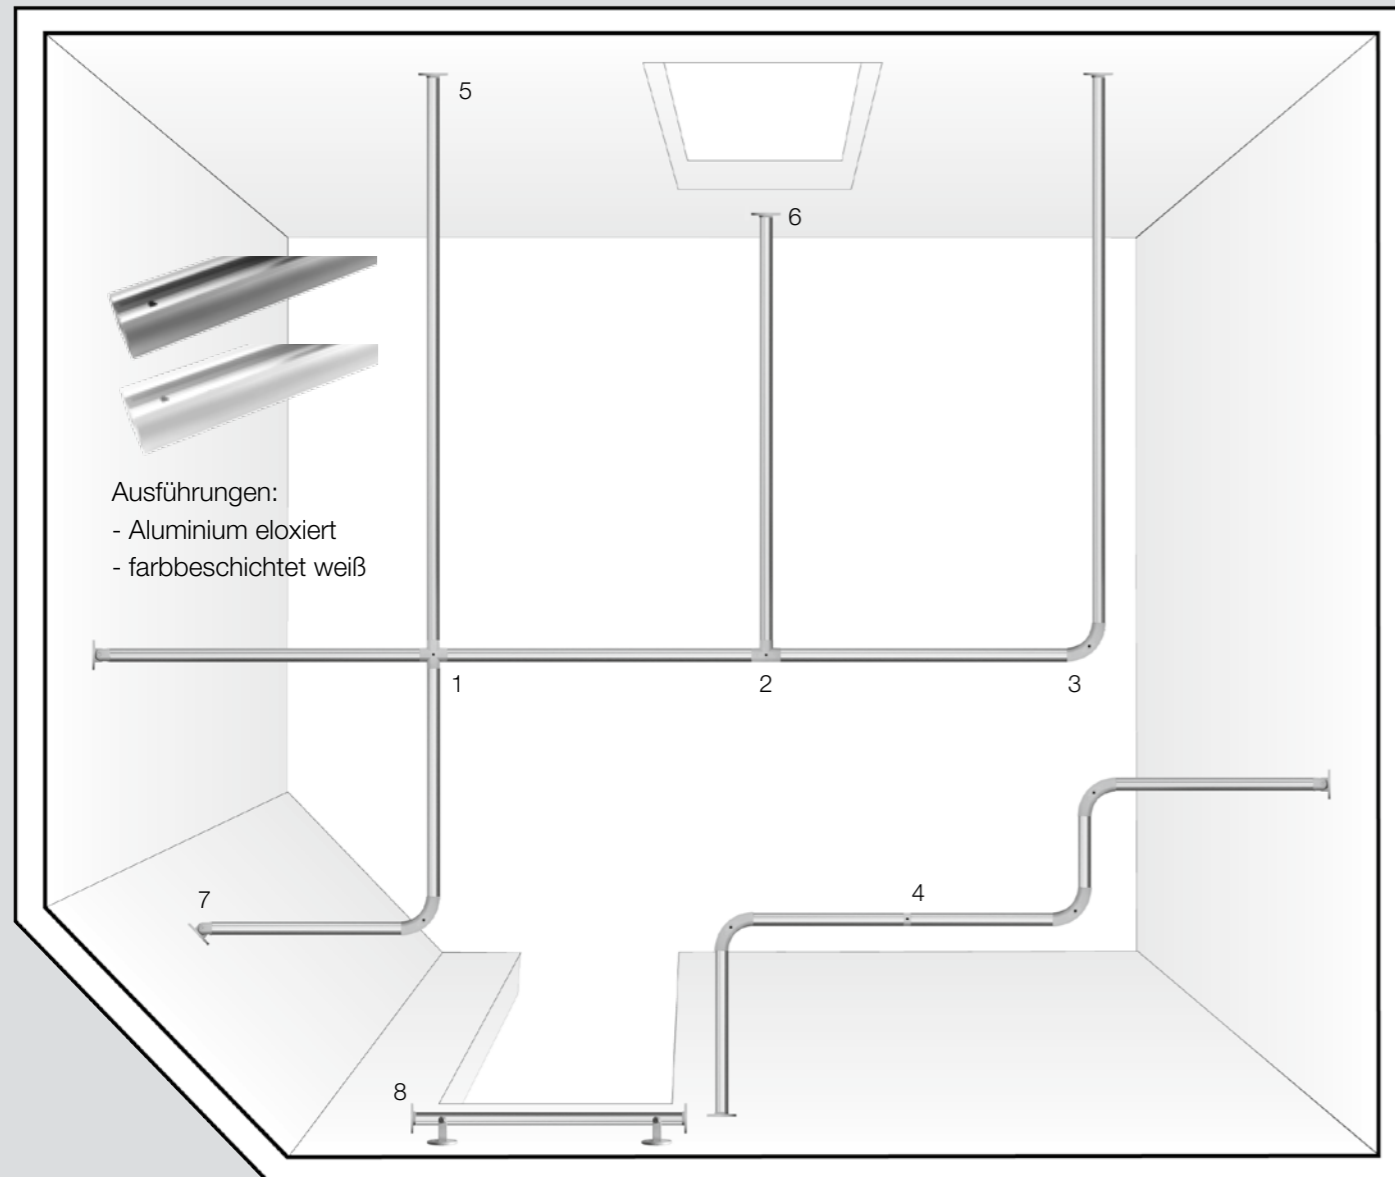

Ausführungen:  
- Aluminium eloxiert  
- farbbeschichtet weiß



### Vorhangring RVS/VR

Vorhangring aus unzerbrechlichem Polyamid: Klinkt sich bei Überlast (ca. 2 kg) aus der Vorhangöse.




**Ringstopper:** Zur Fixierung des ersten Ringes oder als Ringstopper




**Silikonabdeckprofil RVS/AP**

## Mit den RVS-Verbindern schaffen Sie Kabinen nach Wunsch




Kreuzverbinder (RVS/KV)



T-Verbinder (RVS/TV)



Bogenverbinder RVS/BV (Radius 60 mm)



**Nachträglich verändern:** einfach Profilverrohr trennen und Verbinder Ihrer Wahl einbauen, z. B. Linienvorbinder RVS/LV


## RVS-Wandanschlüsse - für jede Anforderung



**Frei im Raum endend:** Endkappe RVS/EK stoppt den Vorhang.



**Gerade an die Wand:** Wandanschlussstück RVS/WA

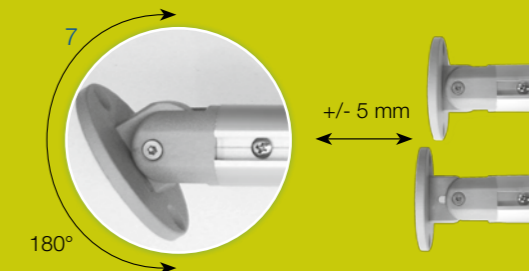

**Schräge Wände, spitze Winkel:** der Vario-Wandanschluss RVS/WAV gleicht Asymmetrien bis 180° aus sowie Längendifferenzen bis +/- 5 mm.

## Flexibel an die Decke - RVS Deckenanschlüsse




**Montage direkt unter der Decke:** mit Deckenhalter RVS/DH (Abstand OK Decke bis UK Schiene ca. 6 cm).



**Abhängung auf Durchgangshöhe:** mit der verstellbaren Deckenstütze (+/- 2 cm) RVS/DS.



**Für frei im Raum endende RVS-Schienen:** verstellbare Doppeldeckenstütze (+/- 2 cm) RVS/DDS



**Problemlos über Stürze:** z. B. bei Fenstern oder Türen mit dem Wandanschluss RVS/WAS



**Verankerung an Profilschiene:** mittels Vierkantmutter auf der ganzen Strecke möglich; für verstellbare Deckenstütze RVS/DS oder mit Deckenhalter RVS/DH. Max. Abstand: 2 m.



**Verankerung über alle Verbinder:** Serienmäßige Gewindebohrung zum Einschrauben der verstellbaren Deckenstütze RVS/DS oder des Deckenhalters RVS/DH gibt sicheren Halt.

# Vorhänge

Trevira®CS Bioactive

ropibel®

## Schwerentflammbare Vorhänge können Leben retten!

Seit über 40 Jahren schützen ropimex®-Produkte die Intimsphäre von Patienten und pflegebedürftigen Menschen rund um den Globus. Die Textilien haben sich in der Praxis bestens bewährt – ob hier bei uns oder in Tahiti oder Yakutsk.



Trevira®CS Bioactive

**TCS: ropimex®-Vorhänge aus Trevira®CS seit 20 Jahren bewährt**

### schwerentflammbar, antimikrobiell

- 100% Polyester, permanent schwerentflammbar
- das Gewebe erfüllt die Brandklassen B1 nach DIN 4102-1 und B-s1 d0
- die Schwerentflammbarkeit ist unauslöschlich in der Molekularstruktur verankert
- Trevira®CS Bioactive ist permanent antimikrobiell
- tageslichtdurchlässig, ideal bei mehreren Abtrennungen in einem Raum
- lichteht, maßstabil, knitterarm, lange Nutzungsdauer
- Öko-Text Standard 100 zertifiziert
- Gewicht: ca. 115 g/m<sup>2</sup>



### Größentabelle

	Breite	x	Höhe in cm
TCS 110	110	x	175
TCS 121	140	x	120
TCS 122	140	x	140
TCS 123	140	x	175
TCS 151	170	x	120
TCS 152	170	x	140
TCS 153	170	x	175
TCS 200	200	x	175
TCS 211	230	x	120
TCS 212	230	x	140
TCS 213	230	x	175
TCS 215	250	x	175
TCS 217	270	x	175
TCS 300	300	x	175
TCS 330	330	x	175
TCS 360	360	x	175
TCS 390	390	x	175
TCS 420	420	x	175
TCS 460	460	x	175
TCS 500	500	x	175

Sonderanfertigungen auf Anfrage

Lieferbar in 10 Farben



lila

grau

sonnengelb

melone

pfirsich

hellblau

weiß

hellgrün

azur

champagner

ropibel®

**ropimex®-ropibel aus 100 % Polyester Der Wohlfühl-Stoff**



### schwerentflammbar, antimikrobiell, schallabsorbierend

- 100% Polyester, schwerentflammbar
- das Gewebe erfüllt die Brandklasse M 1
- ropibel ist antimikrobiell
- Schallabsorbierend, Schallabsorberklasse C
- tageslichtdurchlässig, ideal bei mehreren Abtrennungen in einem Raum
- lichteht, maßstabil, knitterarm, lange Nutzungsdauer
- Öko-Text Standard 100 zertifiziert
- Pilling Note 2
- Gewicht: ca. 260 g/m<sup>2</sup>



### Größentabelle

	Breite	x	Höhe in cm
RB 1716	170	x	160
RB 1718	170	x	180
RB 1720	170	x	200
RB 2316	230	x	160
RB 2318	230	x	180
RB 2320	230	x	200
RB 2716	270	x	160
RB 2718	270	x	180
RB 2720	270	x	200
RB 3316	330	x	160
RB 3318	330	x	180
RB 3320	330	x	200
RB 4016	400	x	160
RB 4018	400	x	180
RB 4020	400	x	200
RB 5016	500	x	160
RB 5018	500	x	180
RB 5020	500	x	200

Sonderanfertigungen auf Anfrage

Lieferbar in 4 Farben



beige

grau

hellgrün

hellblau

\* Fordern Sie unseren Prüfbericht zur Desinfektionsmittelbeständigkeit in Anlehnung an DIN EN ISO 2812-4:2007 an.



# Vorhänge

Zerøtex

Cleanique

staph CHEK

Zerøtex

## ropimex® Zerøtex - non-woven Einwegvorhang: spart Zeit und Kosten

### Für hygienesensible Bereiche

Standardvorhänge geöst.  
Passend für ropimex-Teleskope RTS und RTI sowie das RVS Schienensystem

- non-woven
- 100% Polypropylen (PP)
- schwerentflammbar nach DIN EN 13501 B-s1 d0
- recyclebar
- hautverträglich
- physiologisch völlig unbedenklich
- gegen nahezu alle Lösemittel beständig
- ideal für hygienesensible Bereiche
- in Gesundheitseinrichtungen
- in öffentlichen Einrichtungen mit hohem Publikumsverkehr
- nach Gebrauch der Wertstoffentsorgung zuführen
- Gewicht: 70 g/m<sup>2</sup>

### Größentabelle

	Breite x Höhe in cm	
	passend für	
Z1514	150 x	140
Z1516	150 x	160
Z1517	150 x	175
Z1814	180 x	140
Z1816	180 x	160
Z1817	180 x	175
Z2114	210 x	140
Z2116	210 x	160
Z2117	210 x	175

Mindestabnahme **25 Stück** / pro Farbe und Größe

Lieferbar in 5 Farben



mittelblau



gelb



hellgrau



apfelgrün



creme

Cleanique

## CQ ropimex®- nahtfreier Hygienevorhang der neuen Generation

Cleanique®

### Hygiene auf höchstem Niveau

- nachgewiesene bakteriostatische Wirkung
- schöner Fall, weicher Griff
- trocknet schnell ab und reduziert dadurch Raumfeuchte und Schimmelbildung
- wasserabstoßend
- Brandschutzklassen B1 nach DIN 4102-1
- thermoplastisches Polyether-Polyurethan
- Hautkontakt zugelassen nach FDA (ISO 10993)
- wasserabweisend nach DIN 54004
- lichtecht nach DIN 54004
- reibeecht nach DIN 54021
- reißfest nach DIN EN 10002
- sehr langlebig, recyclebar
- nathlos samtweich
- nicht anhaftend
- Gewicht: ca. 270 g/m<sup>2</sup>

### Größentabelle

	Breite	x	Höhe in cm
CQ108	100	x	80
CQ128	120	x	80
CQ121	140	x	120
CQ122	140	x	140
CQ123	140	x	170
CQ151	170	x	120
CQ152	170	x	140
CQ153	170	x	170
CQ211	220	x	120
CQ212	220	x	140
CQ213	220	x	170
CQ1218	120	x	180
CQ1220	120	x	190
CQ1420	140	x	190
CQ1620	160	x	190
CQ1820	180	x	190
CQ2020	200	x	190
CQ2220	220	x	190
CQ2420	240	x	190
CQ2720	270	x	190
CQ3020	300	x	190
CQ3320	330	x	190

Sonderanfertigungen auf Anfrage


Vorhänge mit Desinfektionsmittel\* waschbar

30°C

desinfizierbar



Lieferbar in 3 Farben



samtweiß



himmelblau



orange

staph CHEK

## VH/C ropimex®-Vorhänge aus staph CHEK


### staph CHEK, das Gewebe für den Nasszellenbereich

- stabil und kompakt
- antimikrobiell
- schwerentflammbar / selbstverlöschend, Brandschutzklasse M2
- hervorragend als Duschvorhang
- hautfreundlich / bleibt nicht am Körper haften
- ideal in Bereichen, in denen pflegliche Behandlung problematisch ist
- antistatisch
- flüssigkeitsdicht
- zum Säubern einfach abwischen und desinfizieren
- fleck- und schmutzabweisend
- langlebig
- Gewicht: ca. 330 g/m<sup>2</sup>

### Größentabelle

	Breite	x	Höhe in cm
VH/C 100	100	x	80
VH/C 120	120	x	80
VH/C 121	140	x	120
VH/C 122	140	x	140
VH/C 151	170	x	120
VH/C 152	170	x	140
VH/C 211	220	x	120
VH/C 212	220	x	140

Sonderanfertigungen auf Anfrage

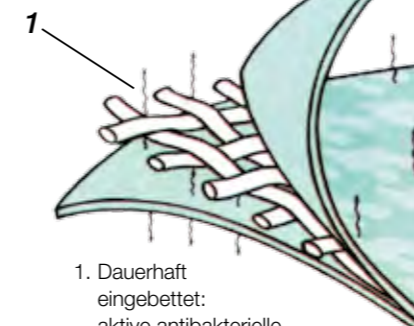


1. Dauerhaft eingebettet: aktive antibakterielle Komponenten

Lieferbar in 5 Farben



hellblau



weiß



gelb



beige



mint

desinfizierbar



Vorhänge mit Desinfektionsmittel\* waschbar

30°C

\* Fordern Sie unseren Prüfbericht zur Desinfektionsmittelbeständigkeit in Anlehnung an DIN EN ISO 2812-4:2007 an.



# Faltwand RFW

wandmontiert



desinfizierbar

Faltwand wandmontiert



Füllmaterial: blickdicht aber lichtdurchlässig

blickdichte 360° Scharniere: reißfest

10 Jahre Garantie auf Scharniersystem



RFW-wandmontiert in Parkposition

Flexibel einsetzbar als Sichtschutz oder Raumteiler im Kranken- und Pflegebereich, ist die robuste und stoßfeste Faltwand blitzschnell in Position gebracht und nach Gebrauch wieder an der Wand geparkt. Eine Erweiterung der Flügelanzahl ist auch nachträglich möglich.

Blickdichtes aber lichtdurchlässiges Füllmaterial in hochwertigem Aluminiumprofil schafft eine freundliche, helle Atmosphäre. Eine individuelle Note erhält die Faltwand durch moderne Flügel designs, die in verschiedenen Farben gestaltet werden können.

Erhältlich in 10 Farben und 4 Designs



Faltwand **RFW**

fahrbar

CE



desinfizierbar




RFW-fahrbar in Parkposition

Die fahrbare Faltwand RFW: das Musterbeispiel für Anpassungs- und Wandlungsfähigkeit. Mobile Faltwände, die heute hier und morgen dort zum Einsatz kommen, bieten im Pflege- und Behandlungsalltag größtmögliche räumliche Flexibilität: in der Kranken- und der Altenpflege, in Praxen wie in klinischen Räumen. Zugleich garantieren sie dem Patienten das notwendige Maß an Diskretion.

Aufstellen, auseinanderziehen, nach Gebrauch zusammenfalten und wegrollen – so einfach wie die Handhabung ist die Pflege der leicht zu reinigenden Oberflächen aus Aluminium und kratzfestem Polycarbonat.

Erhältlich in 10 Farben und 4 Designs

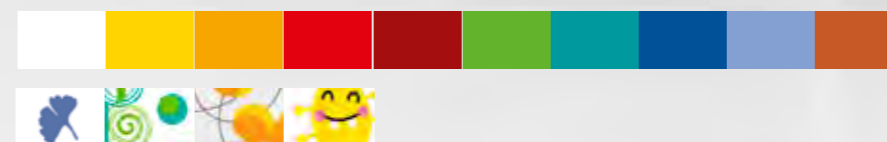



# Faltwand RFW

## Technische Daten




wandmontiert



Blickdichte 360° Scharniere. Die RTC-Einheit (ropimex®-Turn&Connect) ermöglicht Flügel-drehungen von 360°.

Zubehör erhältlich:  
Klauen-Set für Versorgungsschiene  
Abstandshalter für Wandmontage



fahrbar



Formschön und stabil



### Hinweis:

An ein Fahrgestell montiert, ist die Faltwand nur fahrbar. Eine Umsetzung an Wand bzw. Geräteschiene oder Säule ist damit nicht möglich.



säulenmontiert



Edelstahlsäule max. mit 4 Faltwänden bestückbar



Faltwand zur Wandmontage RFW		Abschirmung	offene Breite
Flügelbreite	30 cm	3-flügelig	90 cm
Höhen	145 / 165 / 185 cm	4-flügelig	120 cm
Gewicht	3,00 / 3,50 / 4,00 kg / Flügel	5-flügelig	150 cm
Rahmen	Rahmen- und Scharnierprofile: stranggepresstes Aluminium (Al Mg Si 05), eloxierte Oberfläche, Verbindungsschrauben: V2A Edelstahl, nichtrostend	6-flügelig	180 cm
Kunststoffteile	PA 6 GF 15, Polyamid mit 15 % Glasfasern	7-flügelig	210 cm
Füllplatten	Polycarbonat 2 mm, weiß transluzent, schwerentflammbar Baustoffklasse DIN EN13501-1, B-s1 d0, extrem schlagzäh	8-flügelig	240 cm
Pflege	handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel*	9-flügelig	270 cm
		10-flügelig	300 cm



### Zubehör

Abstandhalter-Set RFW-WA

Abstandhalter-Set (2 Stück) für Wandbefestigung, Standardabstand 100 mm, Sonderlänge nach Maßangabe bis 400 mm möglich

Klauen-Set RFW-KLS

Klauen-Set (2 Stück) zur Befestigung an doppelläufiger Normschiene

### Fahrgestell



### Fahrgestell für Faltwand fahrbar

Die fahrbare Version mit max. 10 Flügeln ermöglicht den mobilen Einsatz. Bitte beachten: fahrbare Faltwände nur in den **Höhen 145 und 165 cm**.

RFW-FG4	Höhe 145 cm, Gewicht 14 kg
RFW-FG6	Höhe 165 cm, Gewicht 15 kg
Fahrgestellfuß	52 x 59 cm
Faltwand	Beschreibung und Abschirmlänge siehe oben (RFW)

### Edelstahlsäule



### Edelstahlsäule für Faltwand säulenmontiert

Ideal überall dort, wo ein Wandanschluss nicht möglich ist. Edelstahlsäule in der Dimension 5 x 5 cm. In 3 Höhen lieferbar.

RFW-ES4	Höhe 145 cm, Gewicht 5,00 kg
RFW-ES6	Höhe 165 cm, Gewicht 5,50 kg
RFW-ES8	Höhe 185 cm, Gewicht 6,20 kg
Standsäule	5 x 5 cm
Faltwand	Beschreibung und Abschirmlänge siehe oben (RFW)



# Faltwand RFW

## Farben und Designs

### Lieferbar in 10 Farben und 4 Design-Varianten


Standard:  
weiß  
translucent

	goldgelb	gelborange	nelkenrot	kirschrot
lindgrün	türkis	hellblau	blaugrau	kupferbraun

### Design Retro




- flügelweise kombinierbar mit VOLLFLÄCHE
- Folierung einseitig
- das weiß-transluzente Polycarbonat lässt das Design auf der Rückseite durchscheinen
- Rechts- oder Linksanschlag angeben

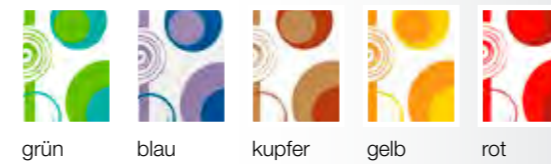

### Design Flowers



- flügelweise kombinierbar mit VOLLFLÄCHE
- Folierung einseitig
- das weiß-transluzente Polycarbonat lässt das Design auf der Rückseite durchscheinen
- Rechts- oder Linksanschlag angeben

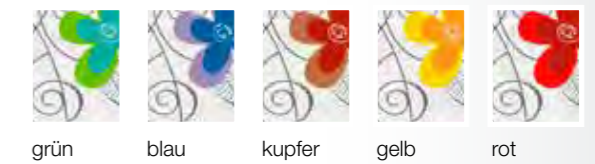

### Vollfläche



- wahlweise durchgängige oder flügelweise Belegung
- Standardfarbe: weiß, transluzent
- Folierung beidseitig, lichtdurchlässig



Vollfläche

### Design Ginkgo



- flügelweise kombinierbar mit VOLLFLÄCHE
- Folierung einseitig
- das weiß-transluzente Polycarbonat lässt das Design auf der Rückseite durchscheinen
- Rechts- oder Linksanschlag angeben



### Design Monsters



- flügelweise kombinierbar mit VOLLFLÄCHE
- Folierung einseitig
- das weiß-transluzente Polycarbonat lässt das Design auf der Rückseite durchscheinen
- Rechts- oder Linksanschlag angeben



# Butterfly Faltewand

**RBF**



**CE**



Ideal zur mobilen Abschirmung in Ergänzung zur RFW



<b>Modell</b>	<b>ropimex® Butterfly Faltewand</b>
<b>RBF</b>	3-flügliger, mit mittig auf Doppel-Querfuß zentriertem Flügel und beidseitig um 360° drehbaren Flügeln
<b>In zwei Formaten erhältlich</b>	RBF: Flügelbreiten 45/50/45 cm (140 cm), Höhe 165 cm, Gewicht 15,20 kg RBF200: Flügelbreiten 65/70/65 cm (200 cm), Höhe 165 cm, Gewicht 18 kg

<b>Material</b>	Alu-Designprofile, natur-eloxiert mit Polycarbonat-Füllplatten, desinfizierbar, schwer entflammbar, extrem schlagzäh, Kunststoffteile aus Polyamid, hellgrau, Kunststoffrollen, feststellbar
<b>Farben</b>	Standard weiß, transluzent




Füllplatten aus Polycarbonat

## Stickerbögen



**Monsters:**  
Speziell für die kleinen Patienten

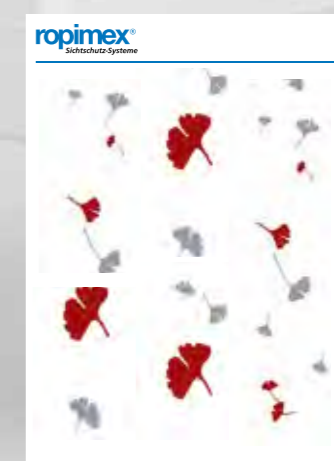




# Faltwand DIVI max

wandmontiert  
fahrbar  
säulenmontiert



Der designprämierte Raumteiler für größtmögliche Flexibilität in Klinik und Pflege. DIVI max ist als mobile Faltwand, zur Säulen- oder Wandmontage erhältlich. Hochwertige Oberflächen aus HPL-(High-Pressure-Laminate) Schichtstoffen von Resopal® gewährleisten eine äußerst hohe Langlebigkeit und einfache Reinigung/Desinfektion.\* Im Stationsbereich aber auch am Empfang oder im Foyer. Eben überall dort, wo im Handumdrehen Bereiche zu schaffen sind, die ein Maximum an Abschirmung ermöglichen.

Erhältlich in 5 Farben



\*Fordern Sie unseren Prüfbericht zur Desinfektionsmittelbeständigkeit in Anlehnung an DIN EN ISO 2812-4:2007 an.

# Faltwand DIVI max

## Technische Daten




wandmontiert



Blickdichte 360° Scharniere.  
Die RTC-Einheit (ropimex®-Turn&Connect) ermöglicht Flügeldrehungen von 360°.

Zubehör erhältlich:  
Klauenset für Versorgungsschiene  
Abstandshalter für Wandmontage

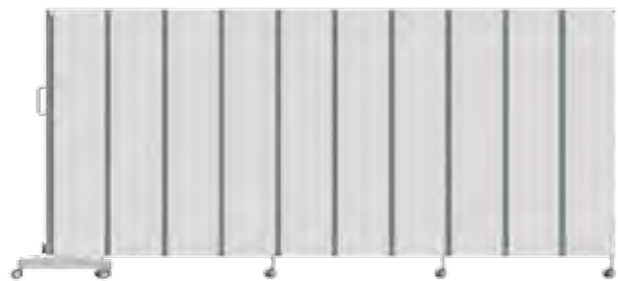


fahrbar



**Hinweis:**  
An ein Fahrgestell montiert, ist die Faltwand nur fahrbar. Eine Umsetzung an Wand bzw. Geräteschiene oder Säule ist damit nicht möglich.




säulenmontiert

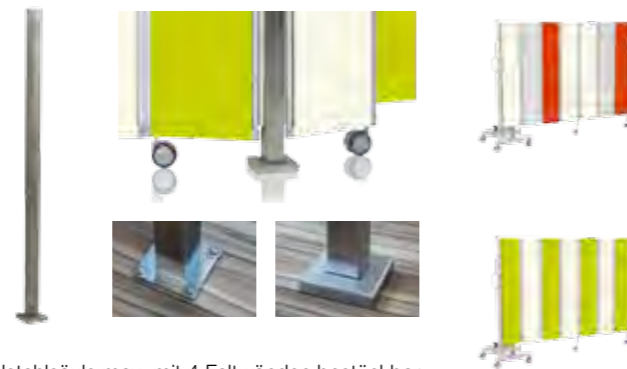

Edelstahlsäule max. mit 4 Faltwänden bestückbar

### DIVI max in 5 Farben erhältlich

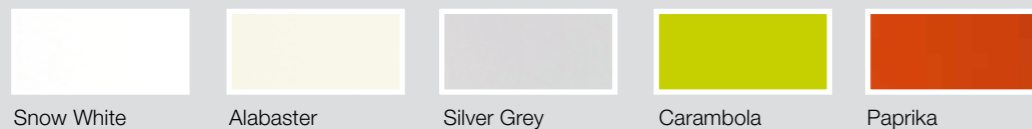

Snow White

Alabaster

Silver Grey

Carambola

Paprika

### Modell DX - DIVI max zur Wandmontage

Modell DX - DIVI max zur Wandmontage		Abschirmung	offene Breite
Flügelbreite	30 cm	3-flügelig	90 cm
Höhen	150 / 180 cm	4-flügelig	120 cm
Gewicht	3,73 / 4,06 kg/Flügel	5-flügelig	150 cm
Rahmen	Scharnierprofile: stranggepresstes Aluminium (Al Mg Si 05), eloxierte Oberfläche, Verbindungsschrauben: nichtrostend	6-flügelig	180 cm
Kunststoffteile	PA 6 GF 15, Polyamid mit 15 % Glasfasern	7-flügelig	210 cm
Füllplatten	Oberfläche Schichtstoff Resopal	8-flügelig	240 cm
Pflege	handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel*	9-flügelig	270 cm
		10-flügelig	300 cm



### Zubehör

Abstandhalter-Set DX-WA	Abstandhalter-Set (2 Stück) für Wandbefestigung, Standardabstand 100 mm, Sonderlänge nach Maßangabe bis 400 mm möglich
Klauenset DX-KLS	Klauenset (2 Stück) zur Befestigung an doppelläufiger Normschiene

### Fahrgestell



### Fahrgestell für Faltwand DIVI max

Die fahrbare Version mit max. 10 Flügeln ermöglicht den mobilen Einsatz. Bitte beachten: nur in der **Höhe 163 cm**.

Höhe 163 cm, Gewicht Fahrgestellfuß: 17 kg

Fahrgestellfuß 52 x 59 cm

Faltwand: Beschreibung und Abschirmlänge siehe oben (RFW)

### Edelstahlsäule



### DX-ES Edelstahlsäule für Faltwand DIVI max

Ideal überall dort, wo ein Wandanschluss nicht möglich ist. Edelstahlsäule in der Dimension 5 x 5 cm. In 3 Höhen lieferbar.

Höhe 145 cm, Gewicht 5,00 kg

Höhe 185 cm, Gewicht 6,20 kg

5 x 5 cm

Beschreibung und Abschirmlänge siehe oben (RFW)

\*Fordern Sie unseren Prüfbericht zur Desinfektionsmittelbeständigkeit in Anlehnung an DIN EN ISO 2812-4:2007 an.



# Leichtparavents

**RLP**



**CE**



**ropimex®**-Leichtparavents überzeugen durch die leichte Handhabung. Mit den 360° blickdichten Scharnieren lässt sich jeder Flügel in die gewünschte Position bringen. Standardbespannung mit staph CHEK-Gewebe, gegen Aufpreis mit Trevira®CS.

*Bitte beachten Sie: Paraventflügel müssen immer im Winkel zueinander stehen, sofern kein ropimex®-Standfuß (Modell RLP/C) eingesetzt wird.*



RLP/4 im Behandlungsraum




Zusammengefaltet leicht zu verstauen



Standfuß zur Stabilisierung eines einzelnen oder mehrerer Paravents zur Ausnutzung der offenen Breite oder zur Bildung eines Leitsystems



Bespannung: ohne Faltenwurf. Blickdichte 360° Scharniere.

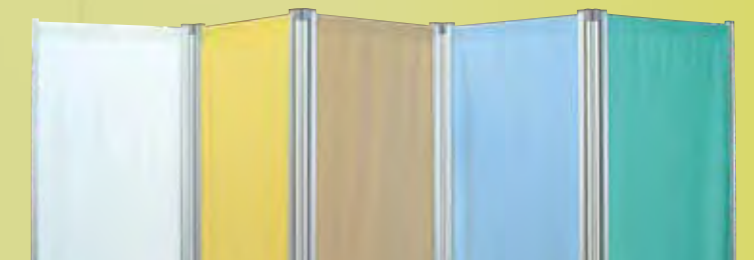


Farbauswahl auch flügelweise möglich.



Standardausführung ohne Rollen. Gegen Aufpreis mit Rollen lieferbar für die Modelle RLP/3 und RLP/5.

### empfohlene Bespannung (siehe S. 25)

staph CHEK



Modell	ropimex®-Leichtparavent	Flügel	Gewicht	Breite	Höhe
RLP/2	Leichtparavent 2-flügelig	2	3,8 kg	100 cm	165 cm
RLP/3	Leichtparavent 3-flügelig	3	5,7 kg	150 cm	165 cm
RLP/4	Leichtparavent 4-flügelig	4	7,6 kg	200 cm	165 cm
RLP/5	Leichtparavent 5-flügelig	5	9,5 kg	250 cm	165 cm

<b>Material</b>	Rahmen: Alu-Designprofile, eloxiert, Fuß- und Abdeckkappen aus Polyamid, hellgrau. Optional: Kunststoffrollen, schwarz
<b>Bespannung</b>	Standardbespannung staph CHEK. staph CHEK-Gewebe ist antimikrobiell, schwerentflammbar, selbstverlöschend, antistatisch und langlebig. Es muss nicht gewaschen werden. Flecken werden mit Schwamm und Haushaltsreinigern einfach abgewischt. Gegen Aufpreis mit Trevira®CS-Bespannung erhältlich.
<b>Farben</b>	hellblau, weiß, gelb, beige, mint

# Leichtparavents RLP/C

Standfuß


## RLP/C Standfuß zur Stabilisierung des Paravents



Standfuß zur Aufnahme von bis zu 4 Paravents



1 Paravent im rechten Winkel



3 Paravents im Standfuß



4 Paravents im Standfuß



2-flügliger Paravent im Standfuß




Paravents in Reihe als Leitsystem

Modell	ropimex®-Standfuß	
RLP/C	Standfuß zur Stabilisierung des Paravents bei gestreckter Aufstellung (Ausnutzung der offenen Breite) und/oder zur Aufnahme mehrerer Paravents (max. 4 pro Standfuß), als Abtrennung oder zum Aufbau eines Leitsystems	
<b>Material</b>	Glasfaserverstärktes Polyamid (GFK)	
<b>Maße/Gewicht</b>	8 x 15 x 30 cm (H x B x T), Gewicht 1,3 kg	
<b>Variationen</b>	<p>1 Paravent in Linie</p>	<p>1 Paravent im rechten Winkel</p>
	<p>bis zu 4 Paravents möglich</p>	

# Leichtparavents RLP/W

Wandmontage

## RLP/W zur Wandmontage

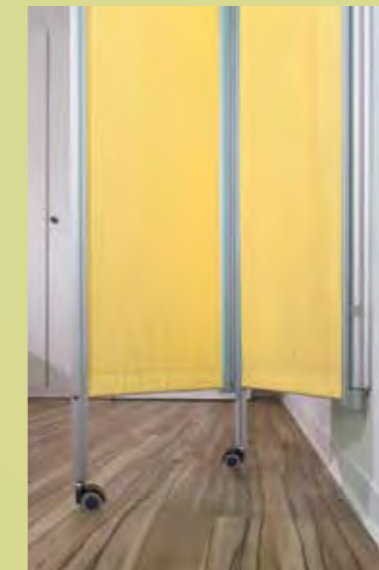

Zubehör erhältlich:  
 - Klauen-set für Versorgungsschiene  
 - Abstandshalter für Wandbefestigung  
 - Standsäule aus Edelstahl



Modell	ropimex®-Leichtparavent	Flügel	Gewicht	Breite	Höhe
RLP/W2	mit Wandanschluss auf Rollen	2	3,8 kg	100 cm	165 cm
RLP/W3		3	5,7 kg	150 cm	165 cm
RLP/W4		4	7,6 kg	200 cm	165 cm
RLP/W5		5	9,5 kg	250 cm	165 cm

### Zubehör

<b>RLP-WA</b>	Abstandshalter-Set (2 Stück) für Wandbefestigung, Standardabstand 100 mm, Sonderlänge nach Maßangabe bis 400 mm möglich
<b>RLP-KLS</b>	Klauen-set (2 Stück) zur Befestigung an doppelläufiger Normschiene
<b>RLP-ES</b>	Standsäule aus Edelstahl für RLP/W zur Montage frei im Raum, Höhe 1.650 mm




# Butterfly Paravent

RBP



CE

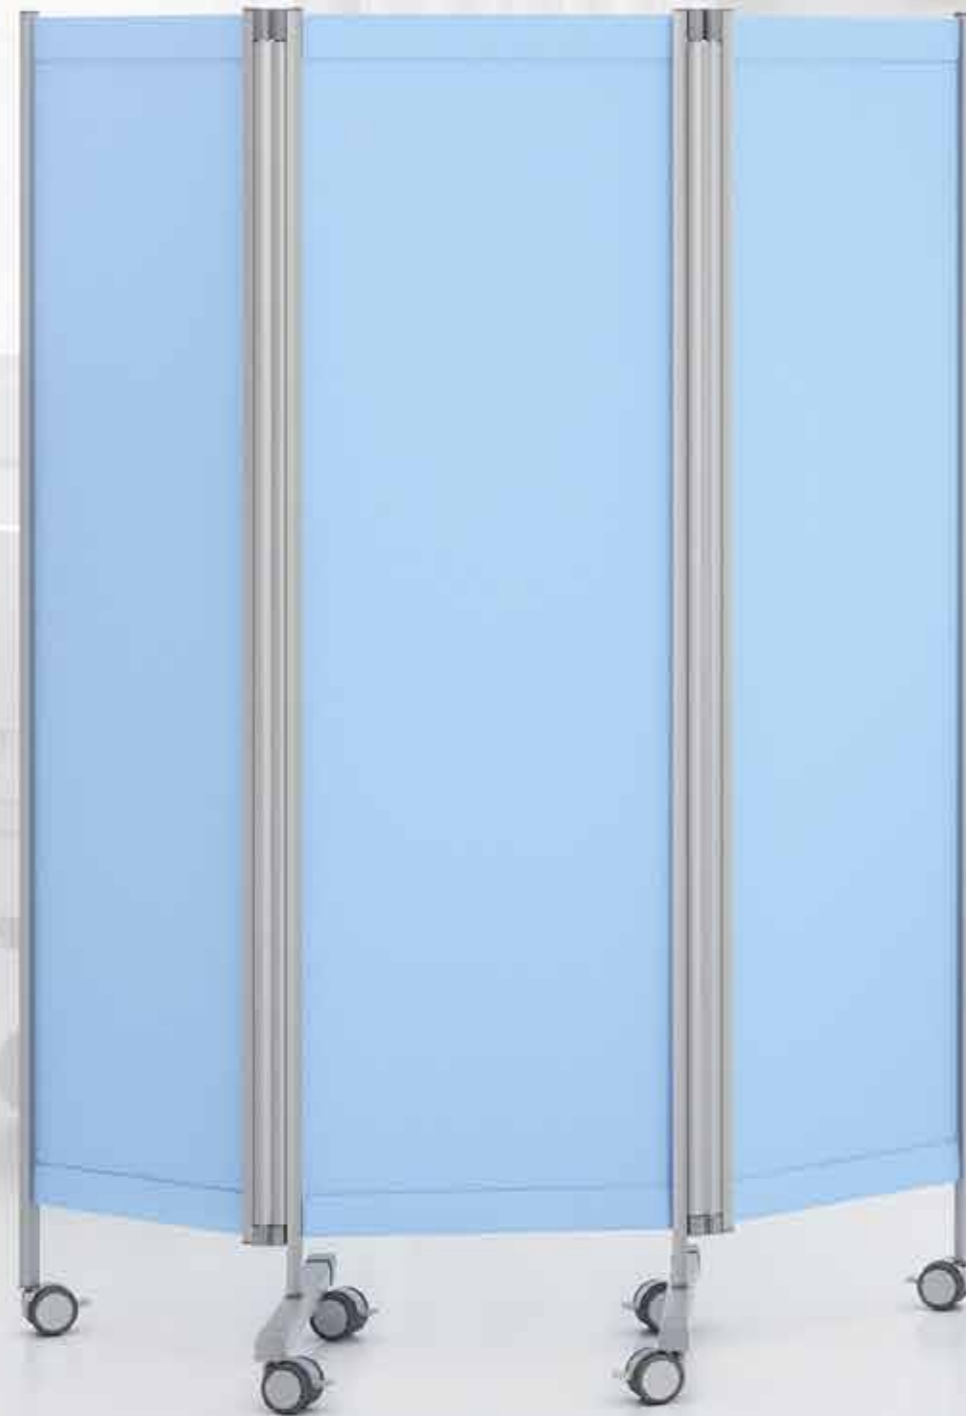

Ideal zur mobilen Abschirmung von Betten an Kopfenden




Bespannung:  
staph CHEK


<b>Modell</b>	ropimex® Butterfly Paravent
<b>RBP</b>	3-flügliger, mit mittig auf Doppel-Querfuß zentriertem Flügel und beidseitig um 360° drehbaren Flügeln, faltbar
<b>In zwei Formaten erhältlich</b>	RBP: Flügelbreiten 45/50/45 cm (140 cm), Höhe 165 cm, Gewicht 8,9 kg RBP200: Flügelbreiten 65/70/65 cm (200 cm), Höhe 165 cm, Gewicht 11 kg

<b>Material</b>	Rahmen: Alu-Designprofile, eloxiert, Fuß- und Abdeckkappen aus Polyamid, hellgrau. Optional: Kunststoffrollen, schwarz
<b>Bespannung</b>	Standardbespannung staph CHEK. staph CHEK-Gewebe ist antibakteriell, schwerentflammbar, selbstverlöschend, antistatisch und langlebig. Es muss nicht gewaschen werden. Flecken werden mit Schwamm und Haushaltsreinigern einfach abgewischt. Gegen Aufpreis mit Trevira®CS-Bespannung erhältlich.
<b>Farben</b>	hellblau, weiß, gelb, beige, mint

staph CHEK in 5 Farben erhältlich



**Duschspritzschutz** **RDSE** **RDLE** **RDTE**  
**Teleskopkabinen** **RKLE** **CE**

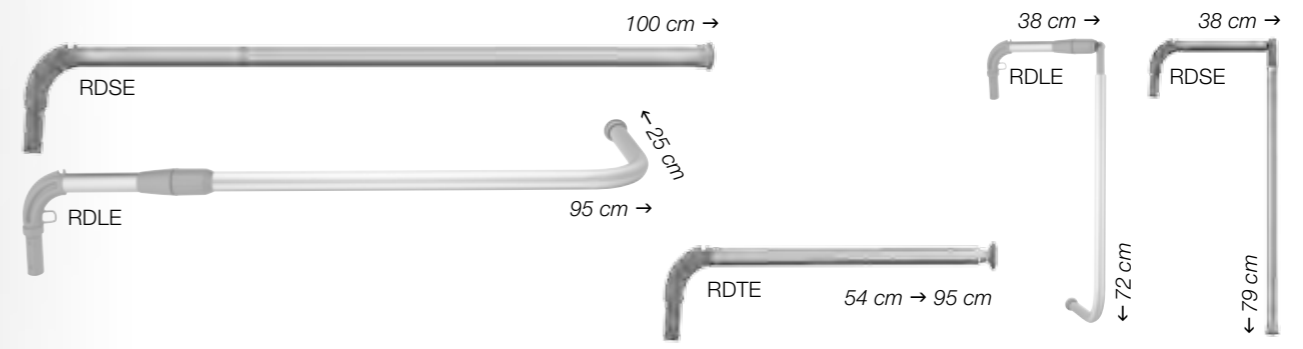

Modell	Auslage	empfohlene Vorhänge	Ringe
RDSE	Spritzschutzarm schwenkbar und abknickbar 100 cm	VH/C 100 CQ 108	8
RDTE	Spritzschutzarm teleskopisch schwenkbar 95 cm	VH/C 100 CQ 108	8
RDLE	Spritzschutzarm L-Form, rechts- und linksseitig verwendbar, seitlicher Schenkel 25 cm, schwenkbar und abknickbar 95 cm	VH/C 120 CQ 128	10
<b>Wandhalter</b>	Empfohlene Wandhalter: WH, WH 95 (Beschreibung siehe S.13)		
<b>VR</b>	ropimex®-Vorhangringe gehören stets zum Lieferumfang von RDSE, RDTE und RDLE. Farbe: grau.		


**ropimex®-Teleskopkabine Modell RKLE**

(Wandbefestigung)

Mit diesem platzsparenden Modell schaffen Sie sich in Sekundenschnelle eine Abschirmung zum Waschen, Umkleiden, Bestrahlen oder Inhalieren entweder als Eck- oder U-Lösung.



**empfohlene Vorhänge** (siehe S. 25)



Sichtschutz für den Patienten, Spritzschutz für das Pflegepersonal. Der Duschspritzschutz erspart dem Pflegepersonal An- bzw. Umkleiden und erleichtert somit die Arbeit. Mit einem Spritzschutz können mehrere, mit Wandhalterungen ausgestattete Duschkabinen bedient werden.



## Zufriedene Kunden in aller Welt



Seit 1976 beschäftigt sich ropimex® mit Lösungen zum Schutze der Intimsphäre von kranken und pflegebedürftigen Menschen. Die Teleskope der ersten Stunde sind noch heute im Einsatz. Aus den Anfängen heraus entwickelte sich ein System, das in seiner Vielfalt, seinen Anwendungs- und Kombinationsmöglichkeiten für jeden Kunden eine passende Lösung bietet. All diese Eigenschaften, beste Beratung durch autorisierte Fachhändler und schnellste Lieferung sichern ropimex® bis zum heutigen Tage zufriedene Anwender in über 60 Ländern auf allen Kontinenten.



## Zu Ihrer Sicherheit



ropimex®-Produkte entsprechen den höchsten Sicherheitsstandards. So tragen die Teleskope, einschließlich der Fahrgestelle sowie das Vario-Schienensystem vom deutschen TÜV das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

ropimex®-Vorhänge aus Trevira®CS Bioactive bestehen weltweit jede Feuerprüfung und sind europaweit nach Öko-Tex Standard 100 geprüft und zertifiziert.

ropimex® Produkte entsprechen den Anforderungen an die regulatorischen Vorgaben für Medizinprodukte. Die Systeme sind so ausgelegt, dass für nahezu jede vorhandene Gegebenheit eine Patientenzone-/Intimzone geschaffen werden kann - stationär oder mobil.

ropimex® Sichtschutzsysteme sind das individuell anpassbare Zubehör für Medizinprodukte wie Patientenbetten, Behandlungsliegen und Behandlungstühlen in medizinischen Einrichtungen.

ropimex® Sichtschutzsysteme sind konform zu der Schweizer Datenschutzbestimmung, welche einen vertraulichen Umgang patientenbezogener Daten vorschreibt. Zu diesen patientenbezogenen Daten gehören auch explizit Gespräche zwischen Behandelnden und Patienten und die Wahrung der Intimsphäre bei der Behandlung und Patientenversorgung.



### Stoffmusterkarten



Fehlt Ihnen eine Stoffmusterkarte?  
Anruf genügt **0 68 21/9 12 77-0** - wir senden Ihnen umgehend das Gewünschte zu!

# ropimex®

Teleskope | Teleskoparme | Teleskopkabinen | Mobilschirme | Vario-Schienensystem  
Vorhänge | Faltwände | Paravents | Duschspritzschutz



desinfizierbar  
waschbar

